

Linux 系统通过控制台页面添加打印机驱动流程说明

1、双击运行打印机驱动安装包，例如“sd24plq_1.0.0-1.11_amd64.deb”。


2、打开浏览器，输入地址：http://localhost:631/，登陆到控制台页面。

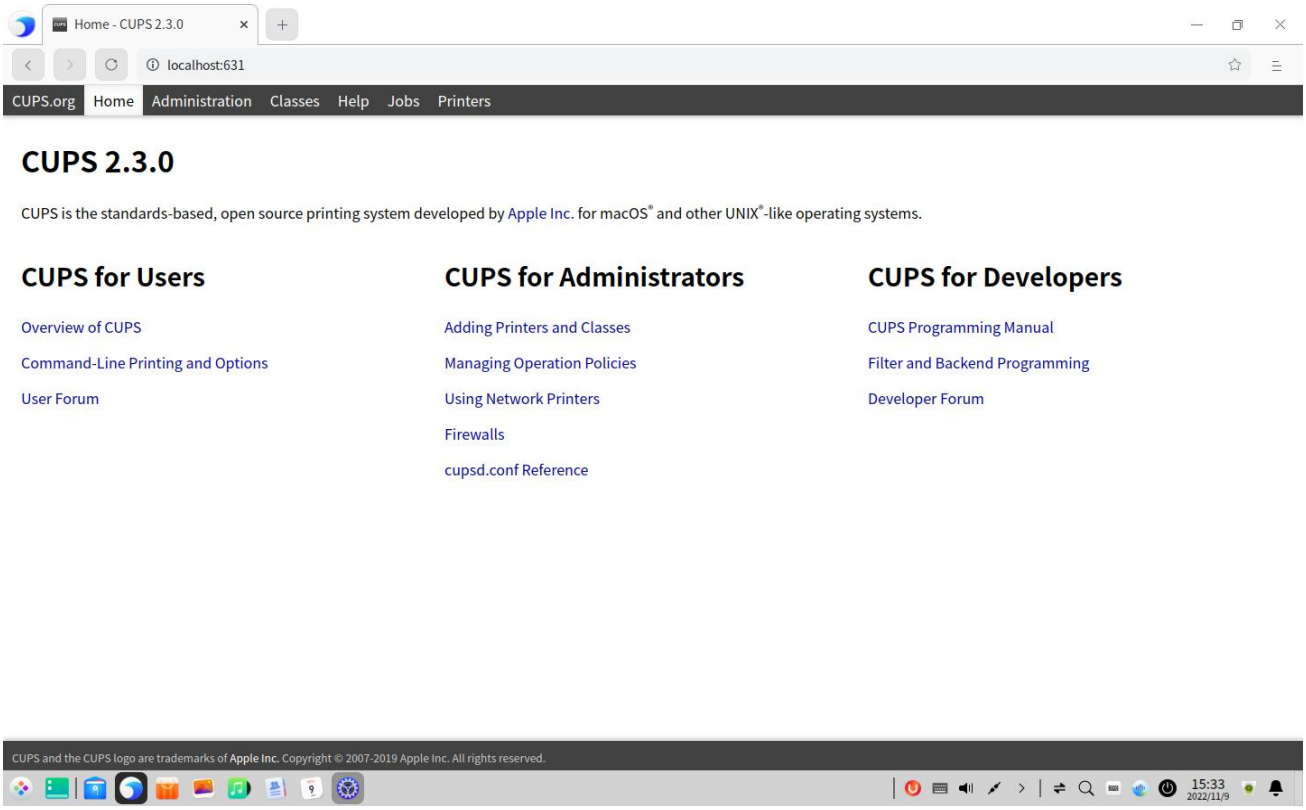


3、选择“Adding Printers and Classes”，选择当前连接本地打印机端口。

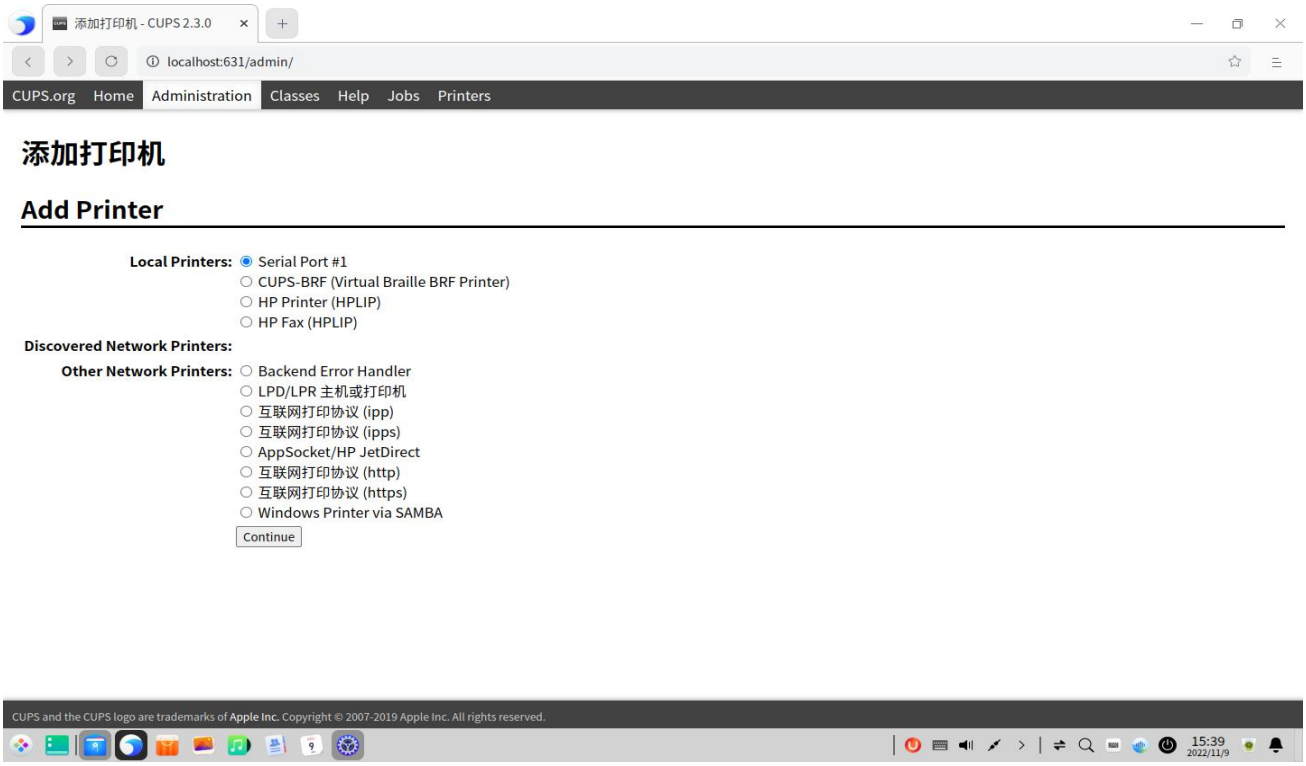


4、以串口为例，配置当前设备串口设置，点击“continue”。

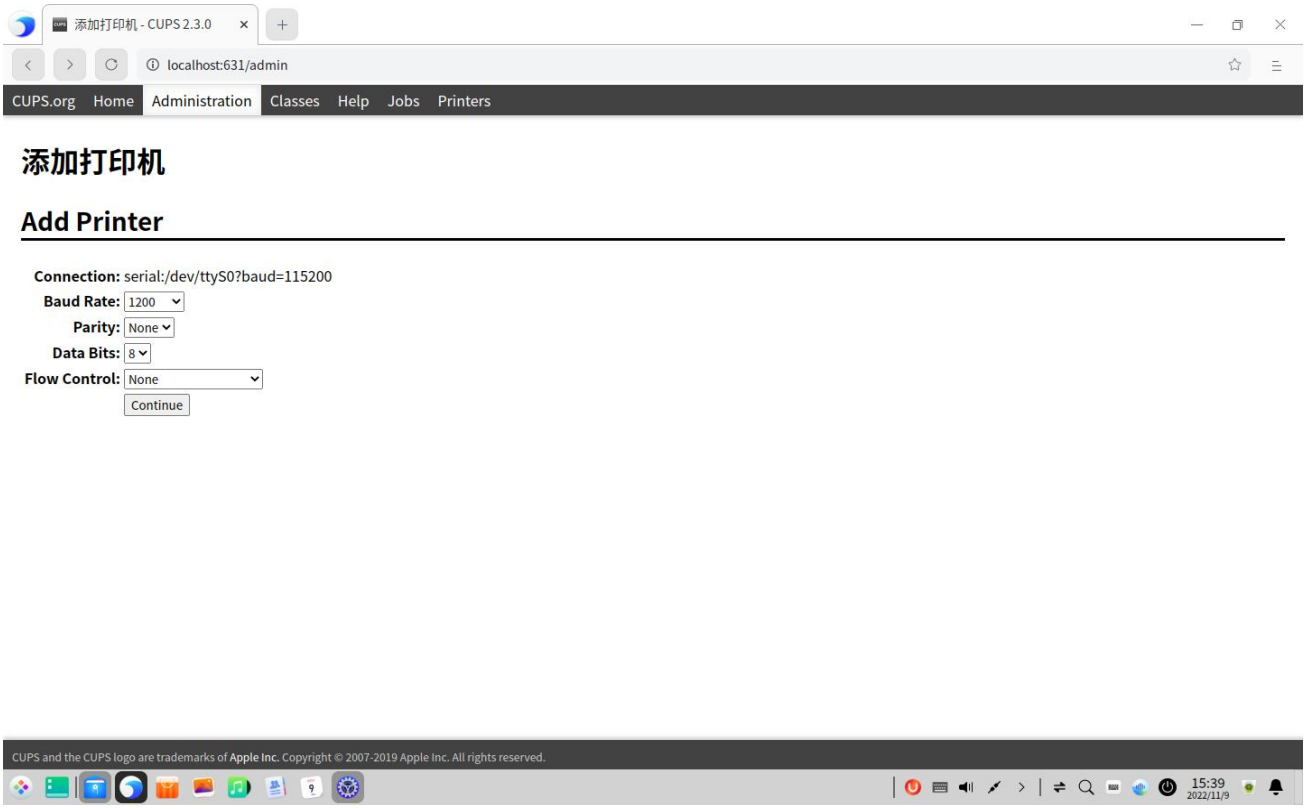


5、输入打印机信息，点击“continue”。

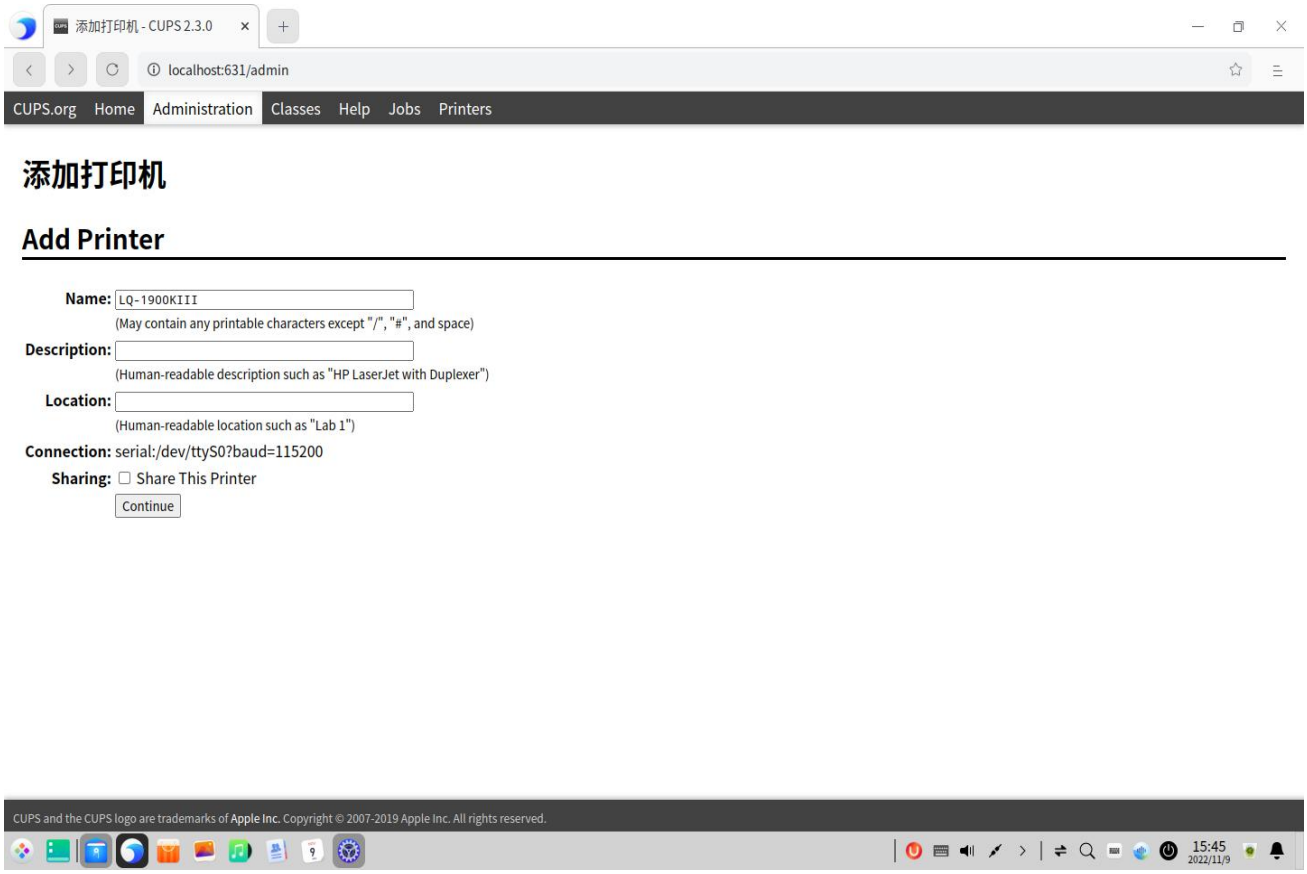

6、从下拉列表中选中指定厂商，点击“Add Printer”。

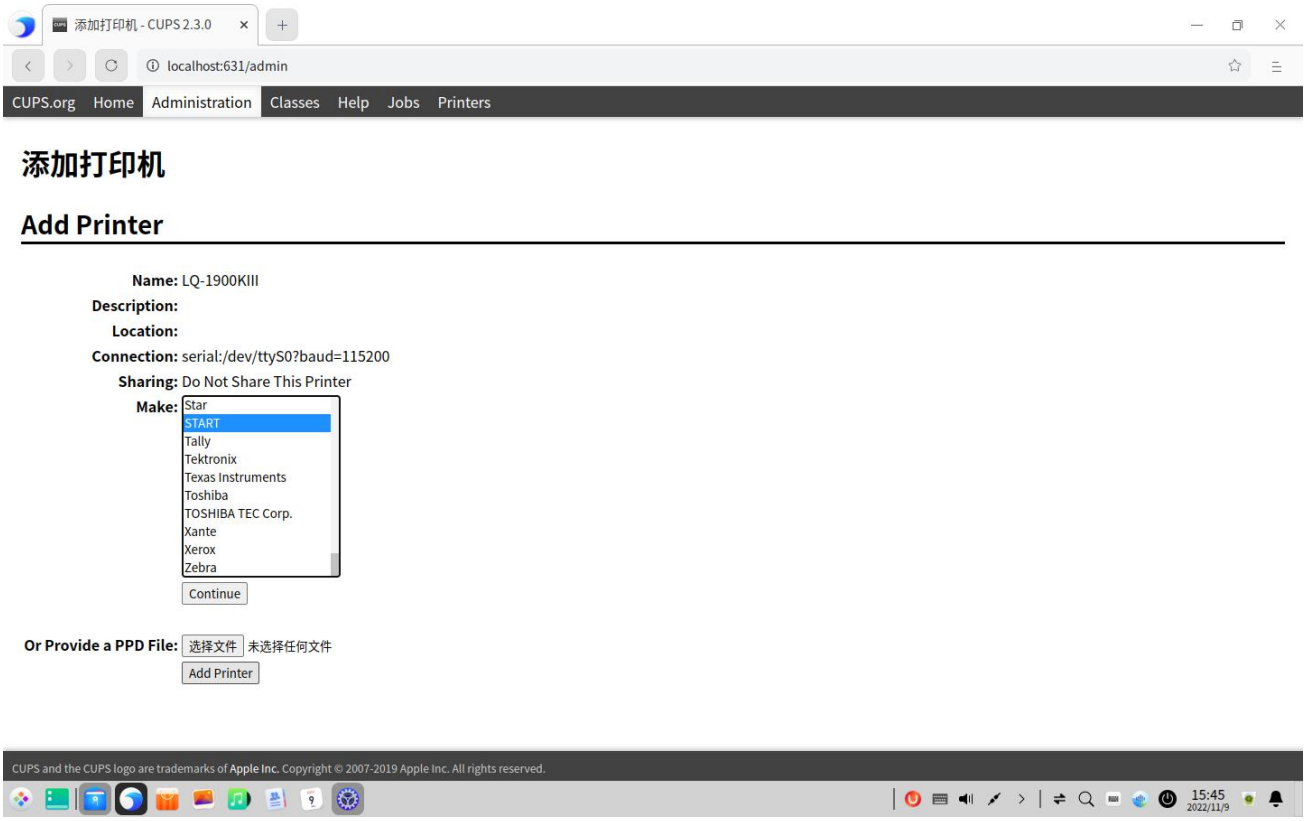

7、在“Model”下拉列表中选中机型对应的驱动程序，点击“Add Printer”。

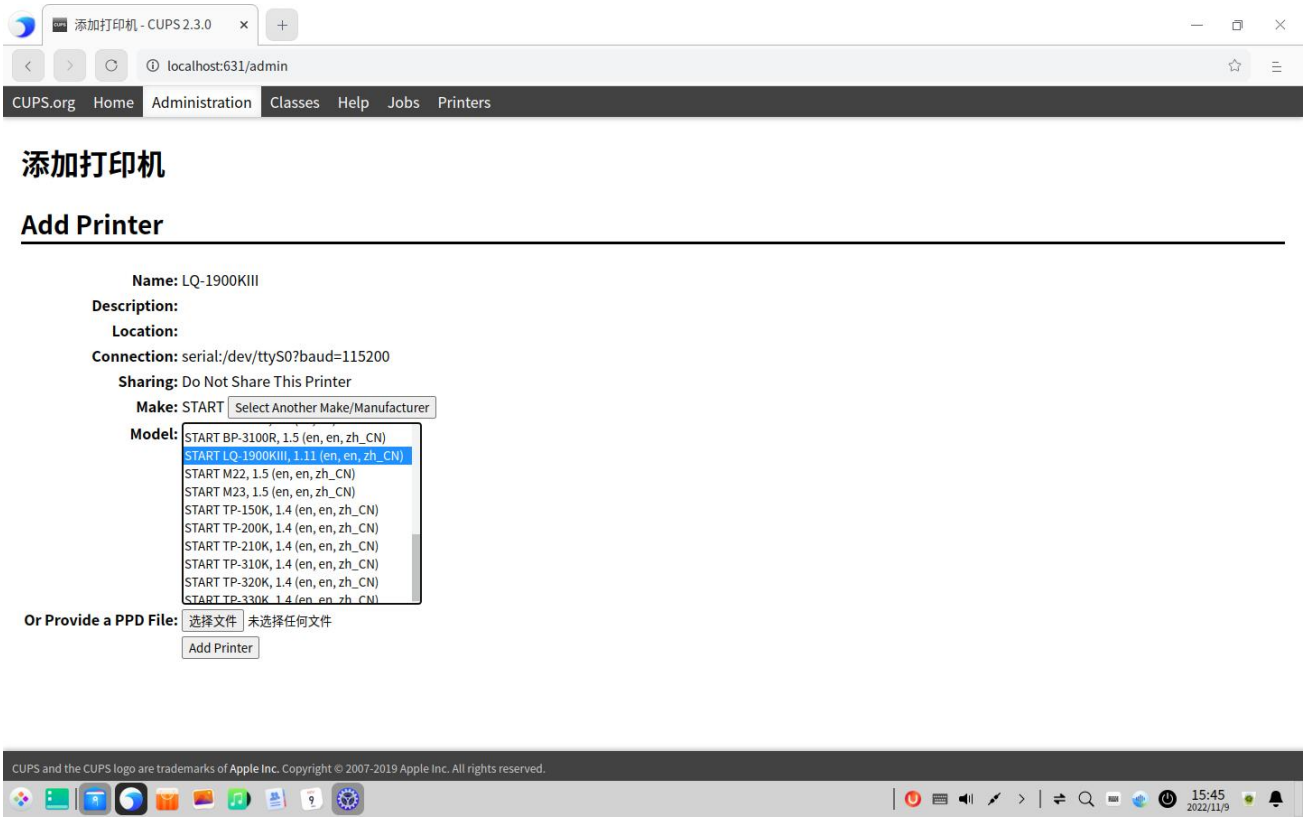

8、安装打印机驱动成功，在“打印管理器”中可查看新增打印机驱动

